



Rhombus Fassadenprofile

Dekotrim 95

Wie würden Sie entscheiden?

Echtholzfassaden sind sehr kostspielig, verwittern unregelmäßig in den Jahren nach der Montage und verursachen regelmäßig wiederkehrende hohe Instandhaltungskosten, damit sie auf lange Zeit dem gewünschten optischen Erscheinungsbild entsprechen.

Mit den neuen Fassadenprofilen Dekotrim 95 bieten wir Ihnen die perfekt gleichbleibende Optik, gepaart mit extremer Langlebigkeit und Wartungsfreiheit gemäß dem Motto „Nie wieder Streichen!“

Das Profilsystem besticht durch die am Markt nahezu unerreichte Farb- und Dekorvielfalt, den trendigen Kontrastfeder-Bereich in Schwarz Matt und die leichte Montage mittels des verdeckt liegenden Schraubkanals, der sämtliche Schraubenköpfe komplett unsichtbar macht!

Durch die naturgetreue Oberflächenbeschichtung mit zusätzlicher Acrylat-Schutzschicht sind Garantien bis zu 15 Jahren auf Witte-rungs- und UV-Beständigkeit möglich.



VIELFALT OHNE GRENZEN!

Dauerhaft schön und gänzlich wartungsfrei.











Profilübersicht Dekotrim 95

Technische Daten:

Fassadenprofil Dekotrim 95

Trägermaterial: PVC-Hohlkammerprofil
 Oberfläche: Hoch UV-beständige Exterior-Dekorfolie
 Außenwandstärke: 2,0 mm
 Profillängen: 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm
 Profilhöhe: 17 mm
 Profilbreite: 125 mm
 Deckbreite: 95 mm
 Verlegebild: Rhombus-Optik
 mit Kontrastfeder schwarz matt
 Verlegerichtung: Horizontal
 Gewicht: 760 g/m (8000 g/qm)



Profilskizze	Artikelbezeichnung	Art.Nr.	Abmessungen	Profillänge	VE
	Fassadenprofil Dekotrim 95	DD340	95 x 17 mm	6,00 m, 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m	
	Endkappe links für Dekotrim 95 schwarz	DD342			1 Stück
	Endkappe rechts für Dekotrim 95 schwarz	DD344			1 Stück
	Abschlußprofil 2-teilig	DD350	50 x 17 mm	6,00 m; 3,00 m	
	Verbindungsprofil 2-teilig	DD360	60 x 17 mm	6,00 m; 3,00 m	
	Außeneckprofil 2-teilig	DD370	50 x 50 x 17 mm	6,00 m; 3,00 m	
	variables Eckprofil knickbar	DD220	35 x 35 x 17 mm	6,00 m; 3,00 m	
	Startprofil ALU	DD390	30 x 8 mm	3,00 m	
	Lüftungsprofil Abschluß oben	DD430	60 x 17 mm	6,00 m; 3,00 m	
	Lüftungsprofil Abschluß unten ALU	DD450	40 x 30 mm	2,50 m	

Zubehör

	Artikelbezeichnung	Art.Nr.	Abmessungen	VE
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf. Zur Fixierung von Fassadenprofilen.	DD460	95 x 17 mm	500 Stück
	Stahlschraube verzinkt mit Senkkopf. Zur Fixierung von Zusatzprofilen.	DD004	2,5 x 30 mm	200 Stück
	Kantenfix-Lackstift passend zu allen Dekoren	K-Farbtön		1 Stück

Oberflächen

Dekorsortiment Standardprogramm

Zusätzlich zu unseren Standard-Dekoren haben Sie die Auswahl zwischen weiteren, mehr als 100 Sonder-Dekoren.



Sheffield Oak Light



Sheffield Oak Grey



Sheffield Oak Brown



Santana Oak Rotbraun



Teresina



Sheffield Oak Kolonial



Cherry Blossom




Soft Cherry



Rustic Cherry



Kalkeiche

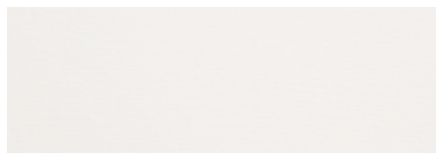

Esche Weiß



Windsor



Balmoral



Kensington Grey



Buckingham Grey



Anthrazitgrau Stylo



Alux Graphit



Alux Anthrazitgrau



Alux DB703



Alux Graualuminium



Alux Weißaluminium

Impressionen





PROFEX Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 18-20
31311 Uetze

www.profex-gruppe.de

Abteilung Profile

Tel: 051 73/983636
Fax: 051 73/923744
info@profex-gruppe.de

Abteilung Zaunbau

Tel: 051 73/983655
Fax: 051 73/983658
zaunbau@profex-gruppe.de